

## 141.13 - 141.61

## SCULPTURAL CABLE INSTRUCTIONS

## INSTRUCTIONS POUR LE CÂBLE

## SCULPTURALS

## ANLEITUNG FÜR SKULPTURALE KABEL

## INSTRUCCIONES DEL CABLE ESCULTURAL

## ISTRUZIONI PER IL CAVO SCULTOREO



## スカulptチャーケーブルインストラクション

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
СКУЛЬПТУРНОГО КАБЕЛЯ

## إرشادات تركيب كابل التأسيس

Read the following instructions for operating the luminaire. Lisez les instructions suivantes pour utiliser le luminaire. Lesen Sie die folgenden Anleitungen zur Bedienung der Leuchte. Lea el siguiente instructivo para operar el luminario. Leggere le seguenti istruzioni per il funzionamento della lampada. 照明器具を操作するために、以下の説明をお読みください。Прочтите следующие инструкции по эксплуатации светильника. اقرأ التعليمات التالية لتشغيل وحدة الإنارة.

Included Inclus Inbegriffen Incluidos Inclusi  
含まれています Входит в комплект مرفقة

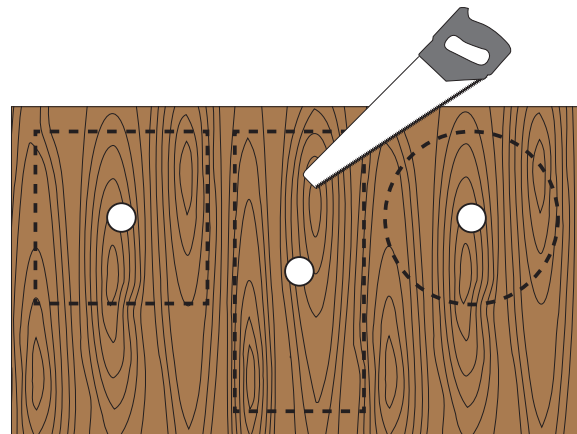


Wood backing  
Support en bois  
Holzverstärkung  
Soporte de madera  
Supporto in legno  
ウッドバック  
Деревянная основа

دعم الخشب



Canopy  
Platine  
Baldachin  
Florón  
Rosone  
キャノピー  
Защитный корпус  
الغطاء المظلي

Structural substrate  
Substrat structurel  
Strukturelles  
Traegermaterial  
Sustrato estructural  
Substrato strutturale  
構造下地  
Структурный субстрат  
السطح المُراد التأسيس عليه

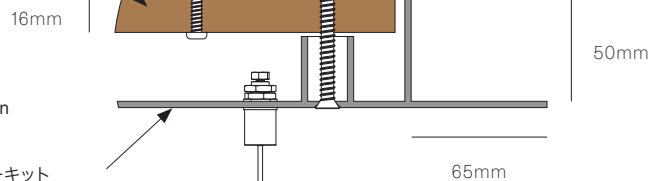


- EN** The client is responsible for providing a robust 16mm marine grade plywood backing to anchor the canopy to the structural substrate. Measure the plywood so that it fits within the internal canopy sidewalls. Refer to canopy spec sheet for canopy dimensions.
- FR** Le client doit fournir un support en contreplaqué robuste de 16 mm pour ancrer la platine au substrat structurel. Mesurez le contreplaqué de manière à ce qu'il s'insère dans les parois latérales internes de la platine. Reportez-vous à la fiche technique de la platine pour connaître ses dimensions.
- DE** Der Kunde ist verantwortlich für die Bereitstellung einer robusten 16 mm Sperrholzunterlage zur Verankerung des Baldachins auf dem strukturellen Traegermaterial. Messen Sie das Sperrholz so ab, dass auf den inneren Baldachin passt. Die Abmessungen der Baldachine finden Sie im Datenblatt.
- ES** El cliente es responsable de proporcionar un robusto soporte de madera contrachapada de 16 mm para anclar el florón al sustrato estructural. Mida el contrachapado para que encaje dentro de las paredes laterales internas del florón. Consulte la hoja de especificaciones del florón para conocer sus dimensiones.
- IT** Il cliente deve provvedere alla fornitura di un robusto supporto in compensato da 16 mm per ancorare il rosone al substrato strutturale. Misurare il compensato in modo che si adatti alle pareti laterali interne del rosone. Fare riferimento alle dimensioni sulla scheda tecnica del rosone.
- JA** キャノピーを構造下地に固定するための堅牢な16mm合板の裏打ちは、施主の責任で行ってください。合板はキャノピー内部の側壁に収まるように寸法を測ってください。キャノピーの寸法はキャノピースペックシートをご参照ください。
- RU** Для прочности установки нужно убедиться, что крепление защитного корпуса к основанию конструкции обеспечено надлежащей деревянной основой (плотной фанерой толщиной 16 мм). Фанерные элементы необходимо нарезать так, чтобы они свободно размещались внутри стенок защитного корпуса. Размеры защитного корпуса приведены в спецификации продукта.
- AR** العميل مسؤول عن توفير دعامة متينة من خشب الأبلكاش مقاس 16 مم لربط قطع التثبيت في السطح المُراد التأسيس عليه. قم بقياس خشب الأبلكاش بحيث تتلاءم قطع التثبيت الداخلية مع الجدران الجانبية. يرجى الرجوع إلى ورقة مواصفات السقف لأبعاد السقف.


2

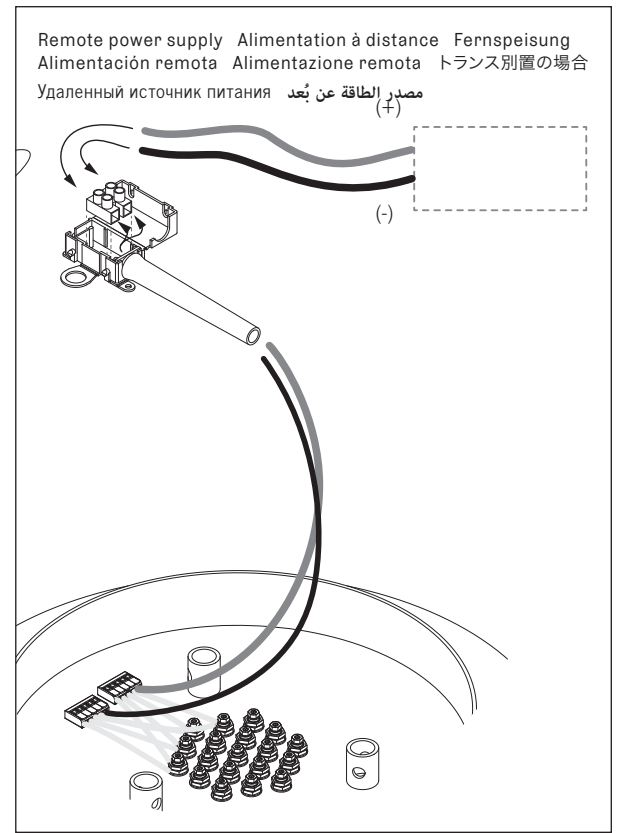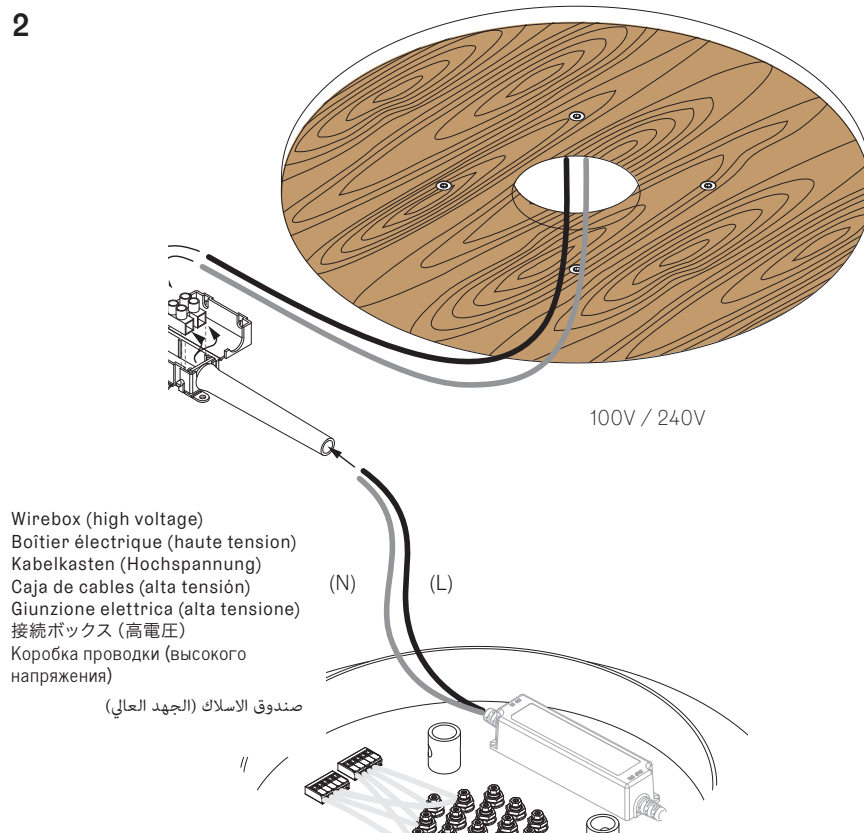

3

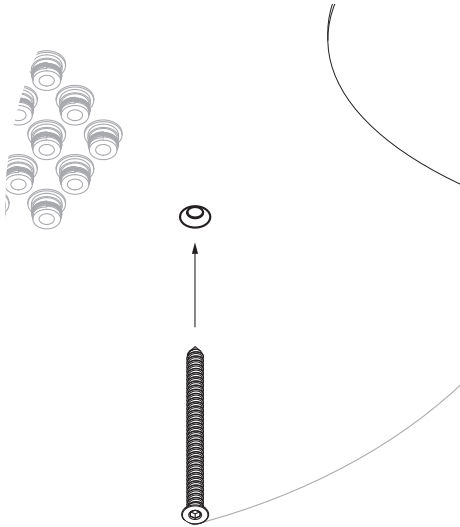

4

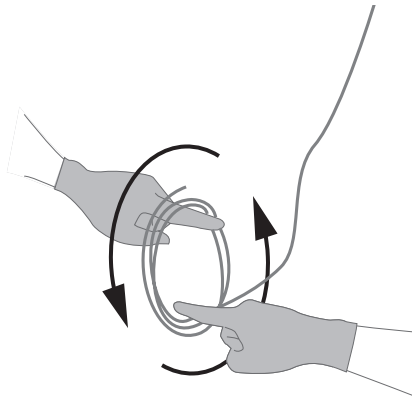

**EN** To avoid kinks, uncoil the sculptural cable in a spool-like manner. Allow the cable to uncoil completely before installing.

**FR** Pour éviter les plis, dérouler le câble sculptural à la manière d'une bobine. Laissez le câble se dérouler complètement avant de l'installer.

**DE** Um Knicke zu vermeiden, wickeln Sie das Skulpturkabel wie eine Spule ab. Lassen Sie das Kabel vor der Installation vollständig abwickeln.

**ES** Para evitar dobleces, desenrolle el cable coaxial como si fuera una bobina. Deje que el cable se desenrolle completamente antes de instalarlo.


**IT** Per evitare piegature, srotolare il cavo scultoreo in modo simile a una bobina. Lasciare che il cavo si srotoli completamente prima di installarlo.

**JA** ねじれを避けるために、スカプチュラルケーブルは糸巻き状に解きます。完全にほどけてから取り付けてください。


**RU** Во избежание перегибов разматывайте коаксиальный кабель, вращая его как катушку. Перед установкой дайте кабелю полностью размататься.

**AR** لتجنب العقد ، قم بفك تجعيدة الكابل النحاسي بطريقة تشبه التجمع. اسمح للكابل بفك الملف تماماً قبل التثبيت.

5

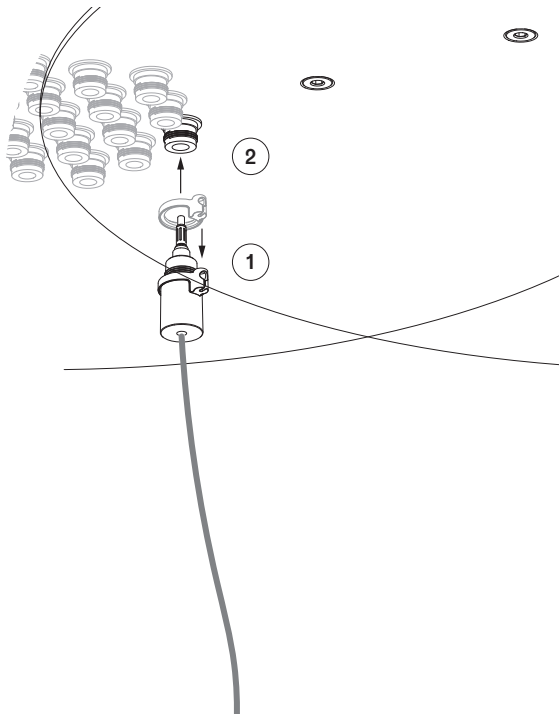


6

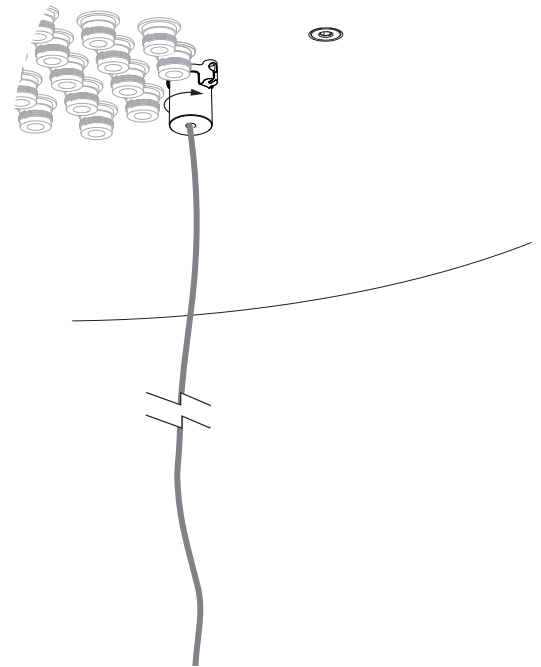


OPTION 1    OPTION 1    WAHLMÖGLICHKEIT 1    OPCIÓN 1    OPZIONE 1    オプション1    ВАРИАНТ 1    الخيار 1

1

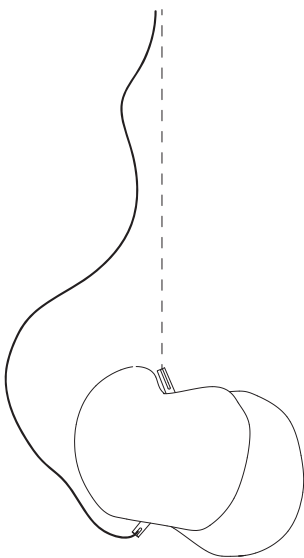


|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| EN | Hang pendant directly below the canopy.                       |
| FR | Accrochez le pendant en verre directement sous la platine.    |
| DE | Hängen Sie den Glásdiffusor direkt unter den Baldachin.       |
| ES | Cuelgue el difusor de vidrio directamente debajo del florón.  |
| IT | Appendere il diffusore in vetro direttamente sotto il rosone. |
| JA | キャノピーの真下にガラスディフューザーを吊るす。                                      |
| RU | Подвесьте стеклянный рассеиватель прямо под навесом.          |
| AR | تعليق الثريا مباشرة أسفل السقف.                               |

2

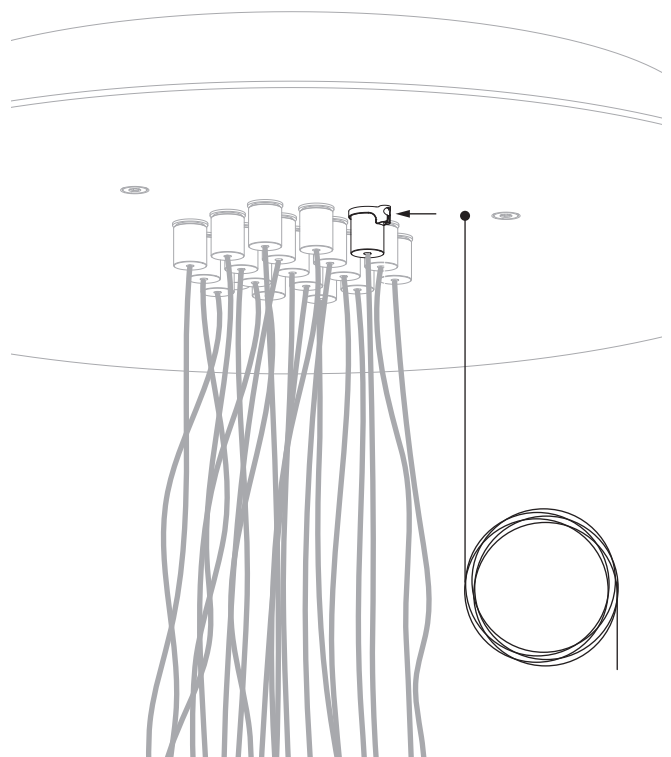


3

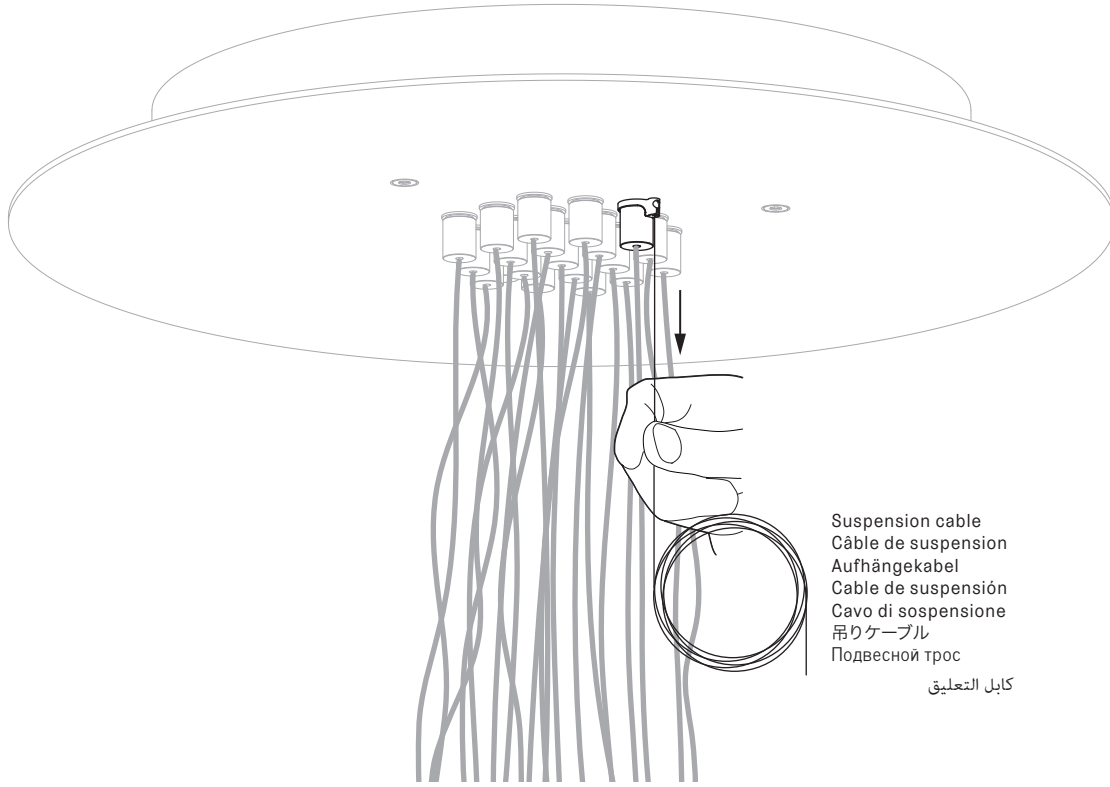

Suspension cable  
Câble de suspension  
Aufhängekabel  
Cable de suspensión  
Cavo di sospensione  
吊りケーブル  
Подвесной трос

كابل التعليق

OPTION 2 - PENDANT ANCHOR KIT    OPTION 2 - KIT D'ANCRAJE POUR DIFFUSEUR    WAHLMÖGLICHKEIT 2 - KIT MIT ANKERN FÜR ANHÄNGER    OPCIÓN 2 - KIT DE ANCLAJE DEL  
ELEMENTO COLGANTE    OPZIONE 2 - KIT DI ANCORAGGIO DEL DIFFUSORE    オプション2 - ディフューザー・アンカーキット    ВАРИАНТ 2 - КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ  
ПОТОЛОЧНОЙ РОЗЕТКИ    الخيار 2 - طقم تثبيت الموزع استبدال المصباح

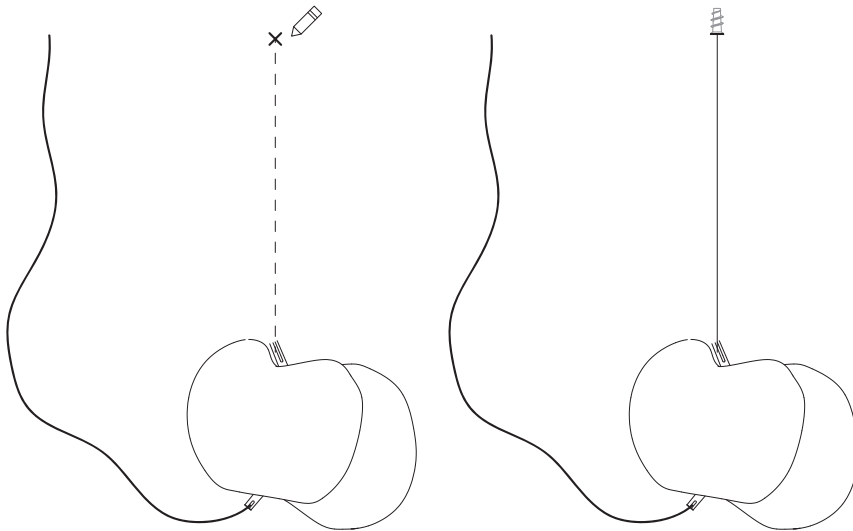

EN Use the pendant anchor kit to hang the pendant away from the canopy.

FR Utilisez kit d'ancrage pour suspendre le pendant en verre loin de la platine.

DE Verwenden anker-Kit um den Anhaenger vom Baldachin weg zu hängen.

ES Utilice el kit de anclaje para colgar el difusor de vidrio lejos del florón.

IT Utilizzare il kit di ancoraggio per appendere il diffusore in vetro distante dal rosone.

JA アンカーキットを使用して、キャノピーから離れた位置にガラスディフューザーを吊り下げます。



RU Для установки стеклянного рассеивателя в стороне от защитного корпуса используйте крепежный набор.

AR استخدم مجموعة التثبيت لتعليق المعلقات بعيداً عن المظلة.


1-1

Concrete  
Béton  
Beton  
Hormigón  
Cemento armado  
コンクリート  
Цемент

أسمنت

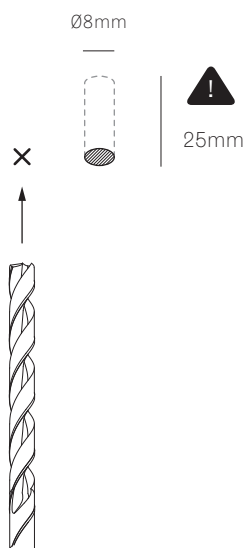


1-2

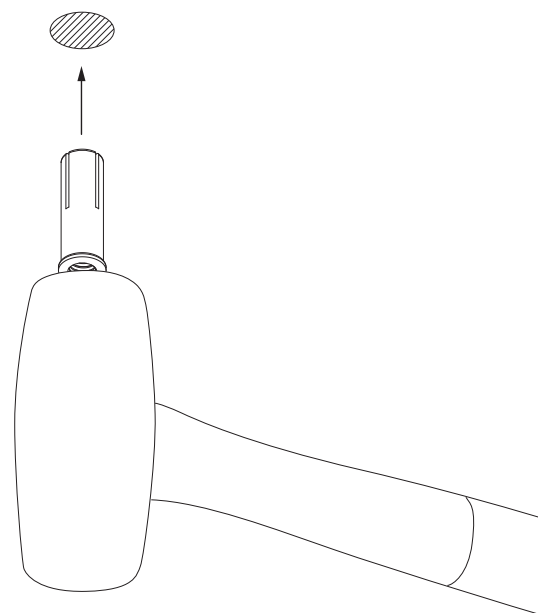

1-3

Ø5mm  
max

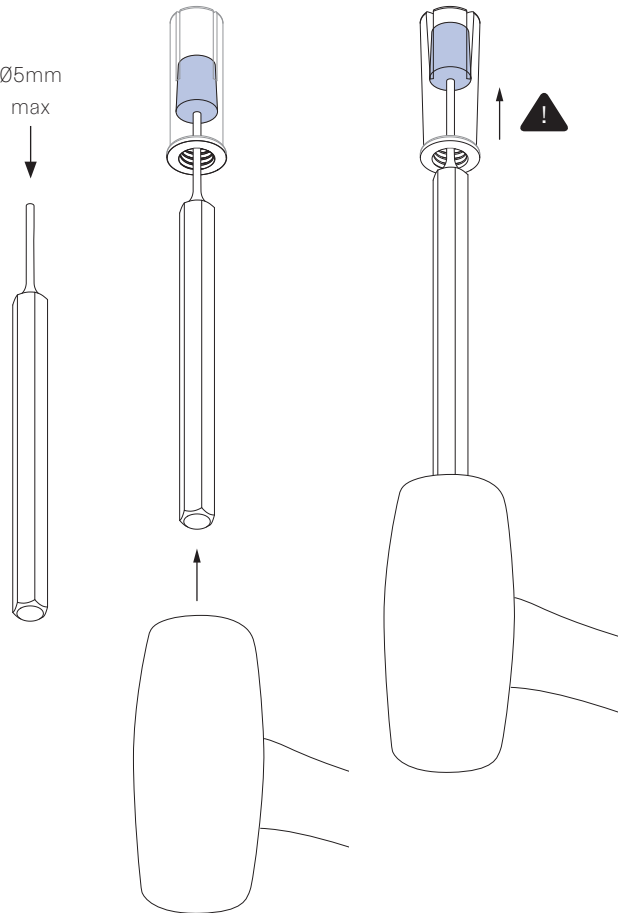


1-4



Suspension cable  
Câble de suspension  
Aufhängekabel  
Cable de suspensión  
Cavo di sospensione  
吊りケーブル  
Подвесной трос  
كابيل التعليق

1-5

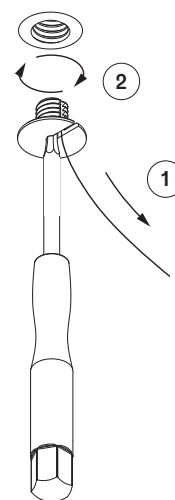


1-6



**2-1** Drywall / Wood  
Mur en plâtre / Bois  
Trockenbau / Holz  
Pared de yeso / Madera  
Cartongesso / Legno  
石膏ボード壁 / 木材  
Гипсокартон / дерево


حائط الجبس / خشب




Ø8mm



**2-2**




**2-3**

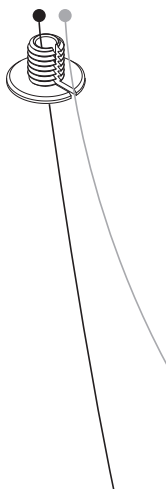

Suspension cable  
Câble de suspension  
Aufhängekabel  
Cable de suspensión  
Cavo di sospensione  
吊りケーブル  
Подвесной трос  
كابل التعليق

**2-4**

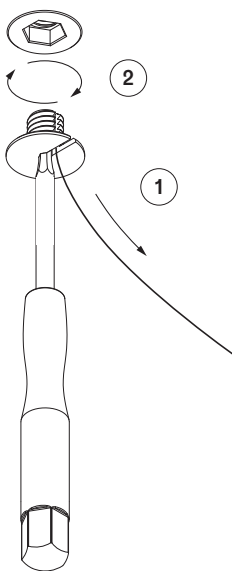

**2-5**



**NEXT STEP:** PENDANT INSTRUCTION

**PROCHAINE ÉTAPE:** INSTRUCTION POUR LE PENDANT EN VERRE

**NÄCHSTER SCHRITT:** INSTALLATION DES ANHAENGERS

**SIGUIENTE PASO:** INSTRUCCIÓN DEL DIFUSOR DE VIDRIO

**PROSSIMO PASSAGGIO:** ISTRUZIONI PER IL DIFFUSORE IN VETRO

次のステップ: ガラスディフューザー説明書

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СТЕКЛЯННОГО РАССЕИВАТЕЛЯ

الخطوة التالية: تعليمات المعلقات

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

**Warning:** Prior to installation, turn off the power at the main circuit panel, TO AVOID ELECTRICAL SHOCK.

In some countries, electrical installation work may only be carried out by an authorized electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.

You may turn the power back on after the canopy is secured to the structural ceiling surface.

The client is responsible to ensure the fixture junction box is secure to the structural substrate.

**Caution:** Bocci strongly recommends mounting power supplies remotely in a close, accessible and hidden location for ease of long-term maintenance. Please do not modify the product, this will compromise the safety, performance and void the warranty.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**Avertissement:** Avant l'installation, coupez le courant au niveau du panneau de distribution principal, POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES.

Dans certains pays, les travaux d'installation électrique ne peuvent être effectués que par un électricien agréé. Contactez votre autorité locale en matière d'électricité pour obtenir des conseils.

Vous pouvez remettre l'appareil sous tension après avoir fixé la platine à la surface structurelle du plafond. Le client est responsable de s'assurer que la boîte de jonction du luminaire est fixée au substrat structurel.

**Attention:** Bocci recommande fortement de monter les alimentations électriques à distance dans un endroit proche, accessible et caché pour faciliter la maintenance à long terme. Veuillez ne pas modifier le produit, cela compromettrait la sécurité, les performances et annulerait la garantie.

## INSTALLATIONSANLEITUNG

**Warnung:** Um einen STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN schalten Sie vor der Installation den Strom an der Hauptschalttafel aus.

In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationsarbeiten nur von einem zugelassenen Elektroinstallateur durchgeführt werden. Wenden Sie sich an Ihre oertliche Elektrizitaetsbehoerde, um sich beraten zu lassen.

Sie können den Strom wieder einschalten, nachdem der Deckenbaldachin an der Deckenoberfläche befestigt und alle Kabel fachgerecht angeschlossen worden sind. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass die Anschlussdose der Vorrichtung fest mit der Unterkonstruktion verbunden ist.

**Achtung:** Um die langfristige Wartung zu erleichtern empfiehlt Bocci die Stromversorgung an einem nahe gelegenen, leicht zugänglichen Ort zu verstecken. Bitte nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigt und die Garantie erlischt.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**Advertencia:** Antes de la instalación, desconecte la alimentación en el panel del circuito principal, PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA.

En algunos países, los trabajos de instalación eléctrica sólo pueden ser realizados por un técnico eléctrico autorizado. Póngase en contacto con las autoridades locales de electricidad para que le asesoren.

Puede volver a conectar la alimentación después de que el florón esté fijado a la superficie estructural del techo. El cliente es responsable de asegurarse de que la caja de conexiones de la luminaria esté fijada al sustrato estructural.

**Precaución:** Bocci recomienda encarecidamente montar las fuentes de alimentación eléctrica a distancia en un lugar cercano, accesible y oculto para facilitar el mantenimiento a largo plazo. Por favor, no modifique el producto, esto comprometerá la seguridad el rendimien, anulando la garantía.

Consulte la clasificación eléctrica indicada en la luminaria.

SÓLO PARA MÉXICO:  
EXPORTACIONES DIEZ S A DE C.V.  
Ingenieros Militares 70-16A, Colonia Argentina  
Poniente, Del Miguel Hidalgo, CDMX, 11230, MX

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**Attenzione:** Prima dell'installazione, togliere la corrente dal circuito principale, PER EVITARE SCARICHE ELETTRICHE.

In alcuni paesi, i lavori di installazione elettrica possono essere eseguiti solamente da personale qualificato. Contattare l'autorità elettrica locale per chiedere consiglio.

È possibile riaccendere la corrente dopo che il rosone è stato fissato al soffitto. Il cliente deve assicurarsi che la scatola di giunzione della lampada sia fissata al substrato strutturale.

**Attenzione:** Bocci raccomanda vivamente di montare gli alimentatori elettrici in un luogo vicino, accessibile e nascosto per facilitare la manutenzione a lungo termine. Si prega di non modificare il prodotto, ogni modifica ne può compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso e annullando la garanzia. Bocci declina ogni responsabilità per prestazioni e prodotti modificati, annullando la garanzia.

## インストール手順

注意：取付前は電源を切ってください。

電気工事は、電気設備の技術基準・法令に従って電気工事士の有資格者が行ってください。

一般の方による工事は法律で禁止されています。

施工が終わるまで電源を入れないでください。

質量に対して必要強度のある下地であることを確認し、正しく設置・固定されるよう、工事責任者のもとで行ってください。

Bocciは、施工後のメンテナンスのためにトランスをフランジ内ではなく、天井裏などに別置き設置することを強く推奨します。トランスの設置位置や方法については断熱材/防音材などとの必要な間隔を保ち安全性を確保してください。製品の改造は、安全性、性能が損なわれ、保証が無効になるため、行わないでください。

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** перед установкой отключите питание на главной электропанели, чтобы избежать поражения электрическим током.

В некоторых странах электромонтажные работы могут выполняться только уполномоченным специалистом-электриком. Обратитесь за консультацией в местный орган электроснабжения. Вы можете подключить питание после того, как защитный корпус будет закреплён на поверхности потолка.

Клиент несет ответственность за обеспечение надежного крепления распределительной коробки светильника к структурному основанию.

**ВНИМАНИЕ:** Компания Bocci настоятельно рекомендует устанавливать источники электропитания дистанционно в близком, доступном и безопасно укрытом месте для удобства долгосрочного обслуживания. Пожалуйста, не модифицируйте изделие, это может привести к снижению безопасности, ухудшению характеристик и аннулированию г арантии.

## تعليمات التركيب

**تحذير:** قبل التركيب، قم بإطفاء تشغيل الطاقة من اللوحة الرئيسية، لتجنب صدمة كهربائية.

في بعض البلدان، لا يجوز تنفيذ أعمال التركيبات الكهربائية إلا من قبل مقاول كهربائي معتمد. اتصل بهيئة الكهرباء المحلية للحصول على المشورة.

يمكنك إعادة تشغيل الطاقة بعد تثبيت المظلة على سطح السقف الهيكلي.

العميل مسؤول عن التأكد من أن صندوق الوصلات آمن على الركيزة الهيكلية.

تنبيه: توصي Bocci بشدة بتركيب مصادر الطاقة عن بُعد في مكان قريب ومخفي يسهل الوصول إليه لتسهيل الصيانة على المدى الطويل.

يرجى عدم تعديل المنتج، فهذا سيؤثر على السلامة والأداء وإبطال الضمان.