

93.13 - 93.61

SCULPTURAL CABLE INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS POUR LE CÂBLE

SCULPTURALS

ANLEITUNG FÜR SKULPTURALE KABEL

ISTRUCCIONES DEL CABLE ESCULTOREAL

ISTRUZIONI PER IL CAVO SCULTOREO



スカulptチャーケーブルインストラクシ

ョン

إرشادات تركيب كابل التأسيس

Read the following instructions for operating the luminaire. Lisez les instructions suivantes pour utiliser le luminaire. Lesen Sie die folgenden Anleitungen zur Bedienung der Leuchte. Lea el siguiente instructivo para operar el luminario. Leggere le seguenti istruzioni per il funzionamento della lampada. 照明器具を操作するために、以下の説明をお読みください。 照光器具の操作のために、以下の説明をお読みください。

Included Inclus Inbegriffen Incluidos Inclusi
含まれています مرفقة

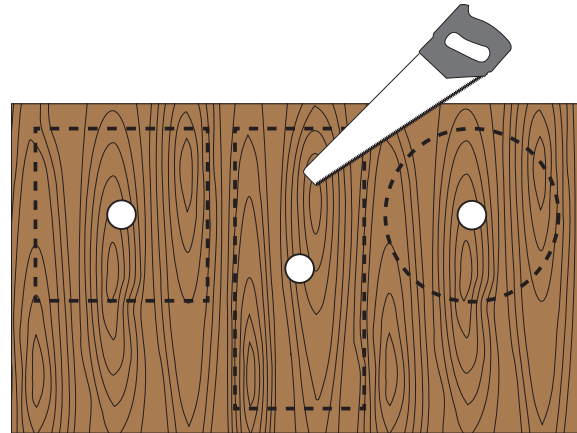

Wood backing
Support en bois
Holzverstärkung
Soporte de madera
Supporto in legno
ウッドバック

دعم الخشب

Structural substrate
Substrat structurel
Strukturelles
Traegermaterial
Sustrato estructural
Substrato strutturale
構造下地

السطح المراد التأسيس عليه

16mm

Canopy
Platine
Baldachin
Florón
Rosone
キャノピーキット


الغطاء المظلي

50mm

65mm


- EN** The client is responsible for providing a robust 16mm marine grade plywood backing to anchor the canopy to the structural substrate. Measure the plywood so that it fits within the internal canopy sidewalls. Refer to canopy spec sheet for canopy dimensions.
- FR** Le client doit fournir un support en contreplaqué robuste de 16 mm pour ancrer la platine au substrat structurel. Mesurez le contreplaqué de manière à ce qu'il s'insère dans les parois latérales internes de la platine. Reportez-vous à la fiche technique de la platine pour connaître ses dimensions.
- DE** Der Kunde ist verantwortlich für die Bereitstellung einer robusten 16 mm Sperrholzunterlage zur Verankerung des Baldachins auf dem strukturellen Traegermaterial. Messen Sie das Sperrholz so ab, dass auf den inneren Baldachin passt. Die Abmessungen der Baldachine finden Sie im Datenblatt.
- ES** El cliente es responsable de proporcionar un robusto soporte de madera contrachapada de 16 mm para anclar el florón al sustrato estructural. Mida el contrachapado para que encaje dentro de las paredes laterales internas del florón. Consulte la hoja de especificaciones del florón para conocer sus dimensiones.
- IT** Il cliente deve provvedere alla fornitura di un robusto supporto in compensato da 16 mm per ancorare il rosone al substrato strutturale. Misurare il compensato in modo che si adatti alle pareti laterali interne del rosone. Fare riferimento alle dimensioni sulla scheda tecnica del rosone.
- JA** キャノピーを構造下地に固定するための堅牢な16mm合板の裏打ちは、施主の責任で行ってください。合板はキャノピー内部の側壁に収まるように寸法を測ってください。キャノピーの寸法はキャノピースペックシートをご参照ください。
- AR** العميل مسؤول عن توفير دعامة متينة من خشب الأبلكاش مقاس 16 مم لربط قطع التثبيت في السطح المراد التأسيس عليه. قم بقياس خشب الأبلكاش بحيث تتلاءم قطع التثبيت الداخلية مع الجدران الجانبية. يرجى الرجوع إلى ورقة مواصفات السقف لأبعاد السقف.

2

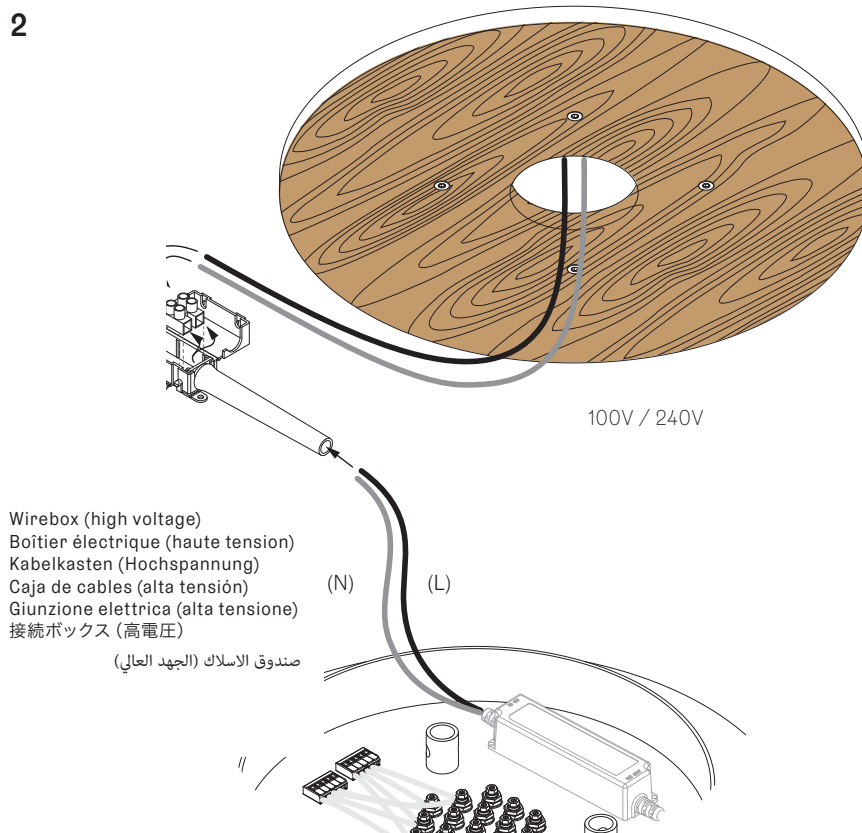

Wirebox (high voltage)
Boîtier électrique (haute tension)
Kabelkasten (Hochspannung)
Caja de cables (alta tensión)
Giunzione elettrica (alta tensione)
接続ボックス (高電圧)

صندوق الاسلاك (الجهد العالي)

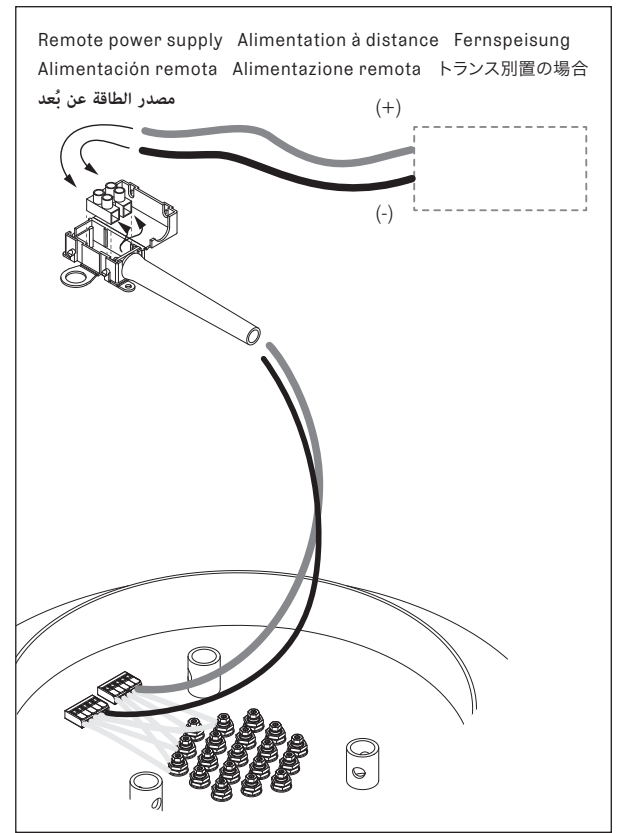


Remote power supply / Alimentation à distance / Fernspeisung / Alimentación remota / Alimentazione remota / トランス別置の場合

مصدر الطاقة عن بُعد


(+)

(-)

3

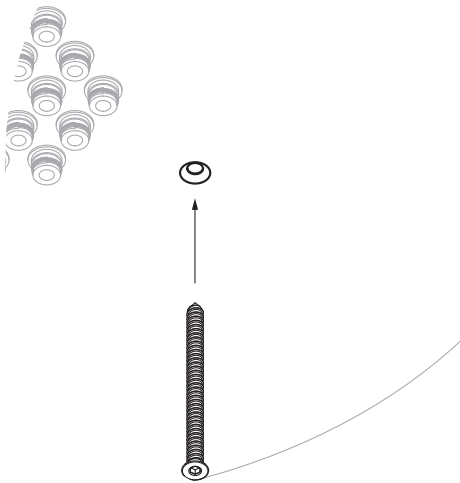

4

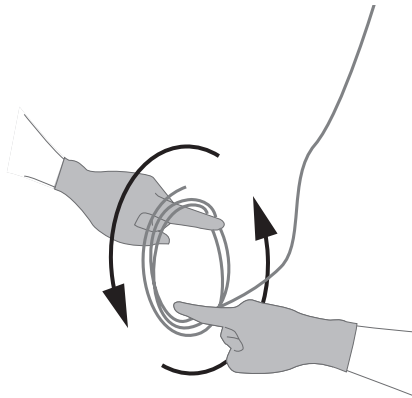

EN To avoid kinks, uncoil the sculptural cable in a spool-like manner. Allow the cable to uncoil completely before installing.

FR Pour éviter les plis, dérouler le câble sculptural à la manière d'une bobine. Laissez le câble se dérouler complètement avant de l'installer.

DE Um Knicke zu vermeiden, wickeln Sie das Skulpturkabel wie eine Spule ab. Lassen Sie das Kabel vor der Installation vollständig abwickeln.


ES Para evitar dobleces, desenrolle el cable coaxial como si fuera una bobina. Deje que el cable se desenrolle completamente antes de instalarlo.

IT Per evitare piegature, srotolare il cavo scultoreo in modo simile a una bobina. Lasciare che il cavo si srotoli completamente prima di installarlo.


JA ねじれを避けるために、スカプチュラルケーブルは糸巻き状に解きます。完全にほどけてから取り付けてください。

AR لتجنب العقد ، قم بفك تجميع الكابل النحاسي بطريقة تشبه التجمع. اسمح للكابل بفك الملف تماماً قبل التثبيت.

5

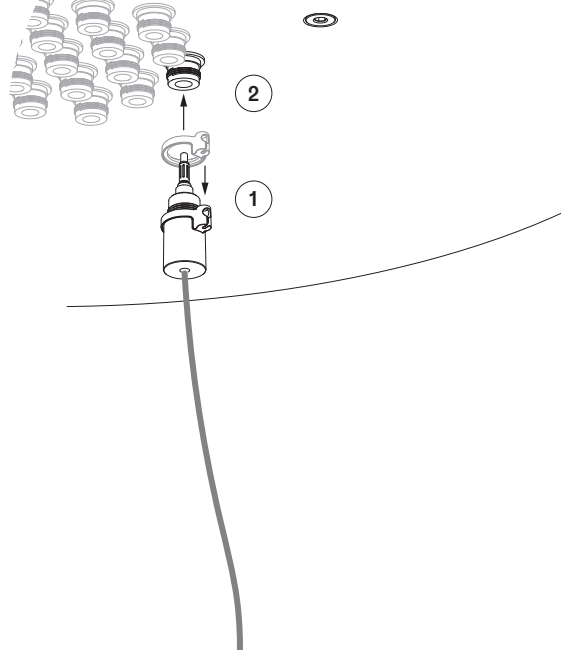


6

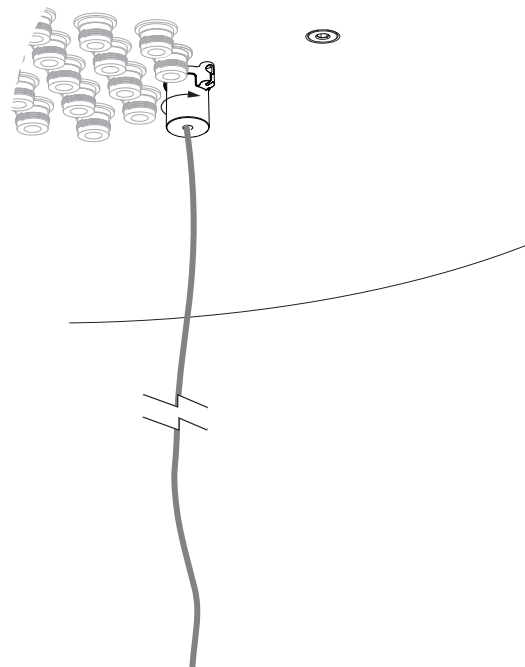


OPTION 1 OPTION 1 WAHLMÖGLICHKEIT 1 OPCIÓN 1 OPZIONE 1 オプション1 الخيار 1

1

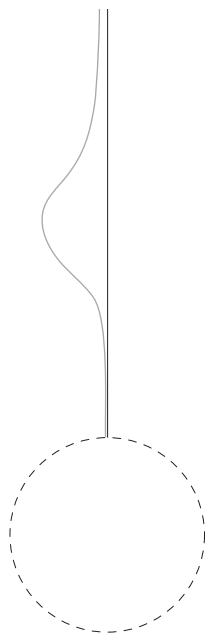


- | | |
|----|---|
| EN | Hang pendant directly below the canopy. |
| FR | Accrochez le pendant en verre directement sous la platine. |
| DE | Hängen Sie den Glasdiffusor direkt unter den Baldachin. |
| ES | Cuelgue el difusor de vidrio directamente debajo del florón. |
| IT | Appendere il diffusore in vetro direttamente sotto il rosone. |
| JA | キャノピーの真下にガラスディフューザーを吊るす。 |
| AR | تعليق الثريا مباشرة أسفل السقف. |

2

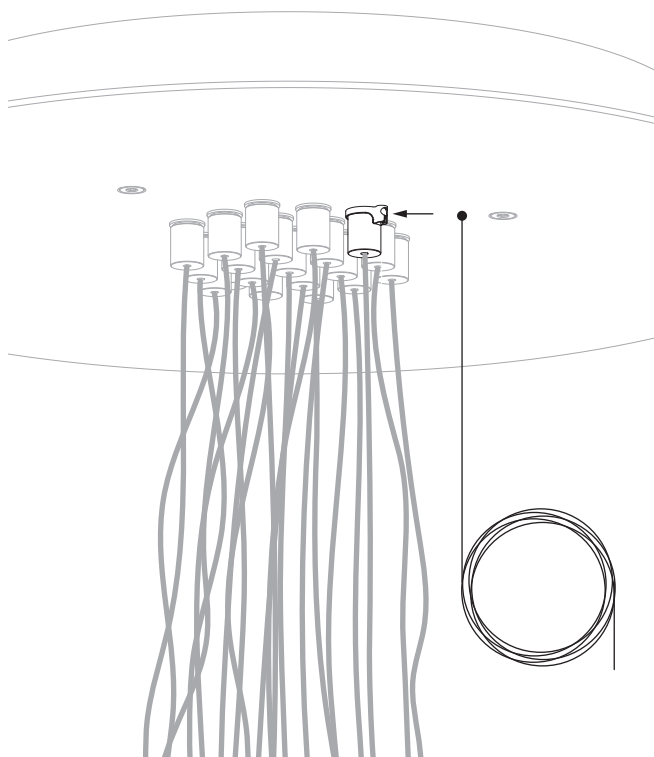


3

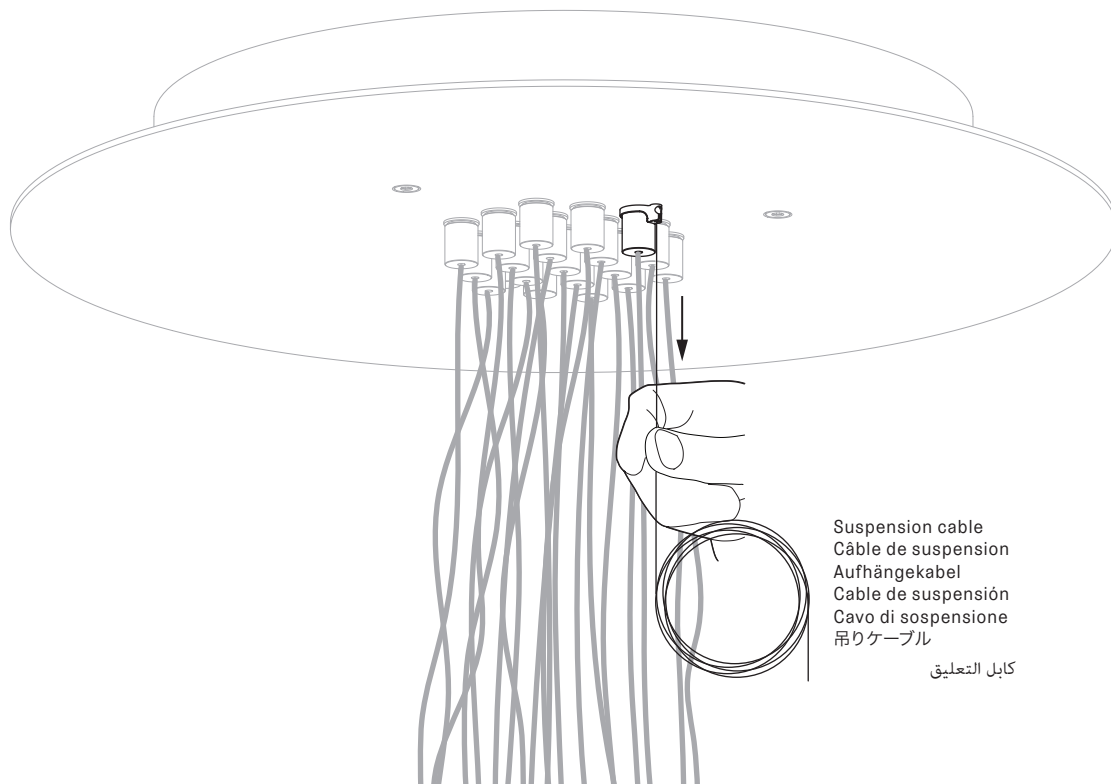

Suspension cable
Câble de suspension
Aufhängekabel
Cable de suspensión
Cavo di sospensione
吊りケーブル

كابل التعليق

OPTION 2 - PENDANT ANCHOR KIT OPTION 2 - KIT D'ANCRAGE POUR DIFFUSEUR WAHLMÖGLICHKEIT 2 - KIT MIT ANKERN FÜR ANHÄNGER OPCIÓN 2 - KIT DE ANCLAJE DEL
ELEMENTO COLGANTE OPZIONE 2 - KIT DI ANCORAGGIO DEL DIFFUSORE オプション2 - ディフューザー・アンカーキット الخيار 2 - طقم تثبيت الموزع استبدال المصباح

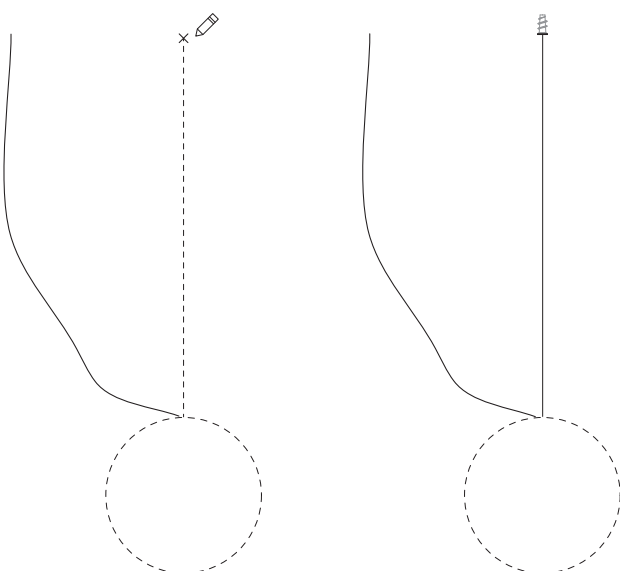

EN Use the pendant anchor kit to hang the pendant away from the canopy.

FR Utilisez kit d'ancrage pour suspendre le pendant en verre loin de la platine.

DE Verwenden anker-Kit um den Anhaenger vom Baldachin weg zu hängen.

ES Utilice el kit de anclaje para colgar el difusor de vidrio lejos del florón.


IT Utilizzare il kit di ancoraggio per appendere il diffusore in vetro distante dal rosone.

JA アンカーキットを使用して、キャノピーから離れた位置にガラスディフューザーを吊り下げます。


AR استخدم مجموعة التثبيت لتعليق المعلقات بعيداً عن المظلة.

1-1


Concrete
Béton
Beton
Hormigón
Cemento armado
コンクリート
أسمنت

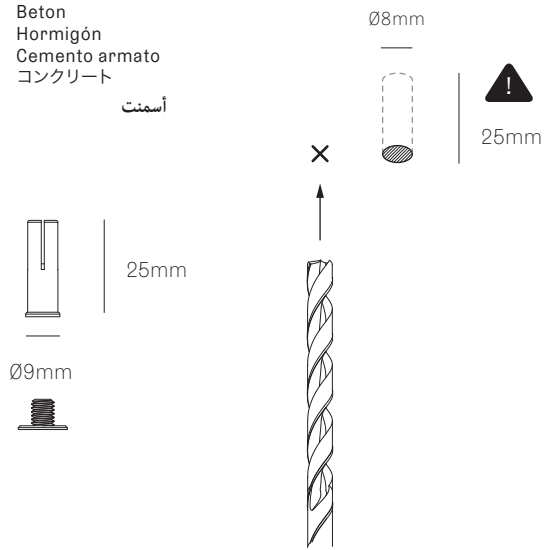

1-2

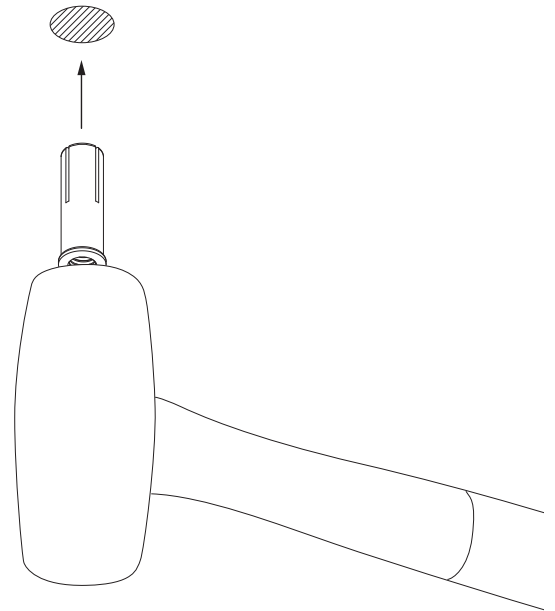

1-3

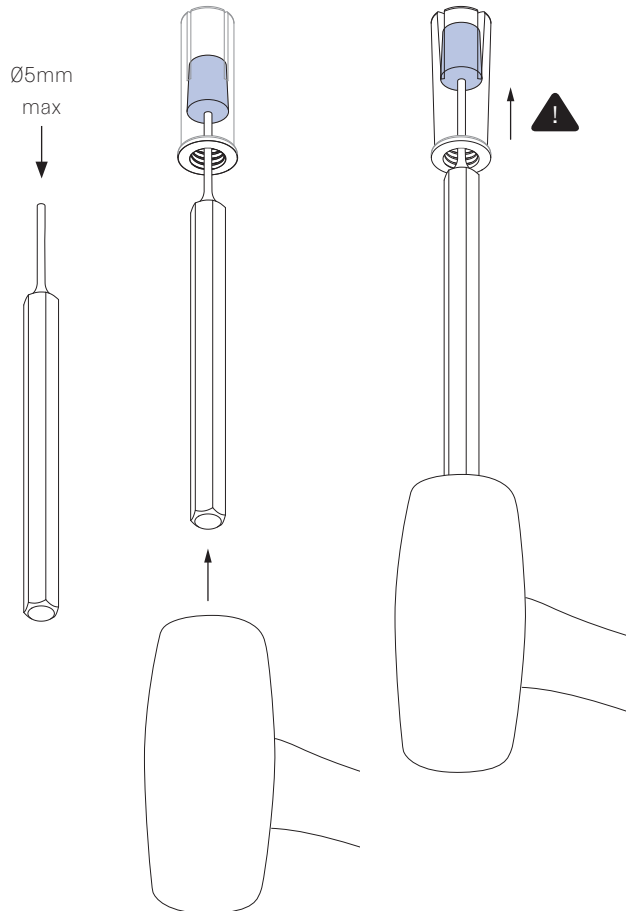


1-4



Suspension cable
Câble de suspension
Aufhängekabel
Cable de suspensión
Cavo di sospensione
吊りケーブル
كابل التعليق

1-5

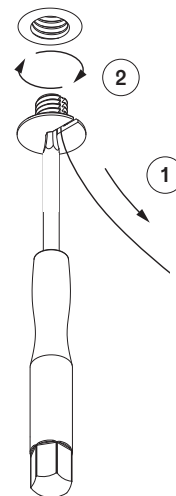


Do not overtighten!
Ne serrez pas trop fort!
Nicht zu fest anziehen!
No apriete demasiado!
Non stringere troppo!
締め過ぎないように注意く
ださい。

لا تبالغ بالشّد!

1-6




2-1 Drywall / Wood
 Mur en plâtre / Bois
 Trockenbau / Holz
 Pared de yeso / Madera
 Cartongesso / Legno
 石膏ボード壁 / 木材
 حائط الجبس / خشب

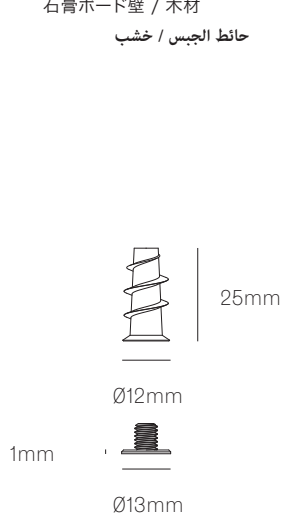


Ø8mm



2-2




2-3

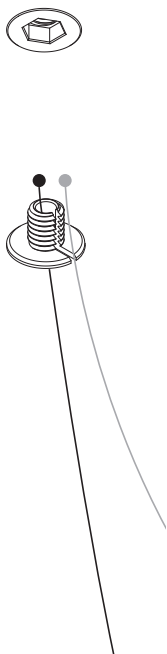

Suspension cable
 Câble de suspension
 Aufhängekabel
 Cable de suspensión
 Cavo di sospensione
 吊りケーブル
 كابل التعليق

2-4

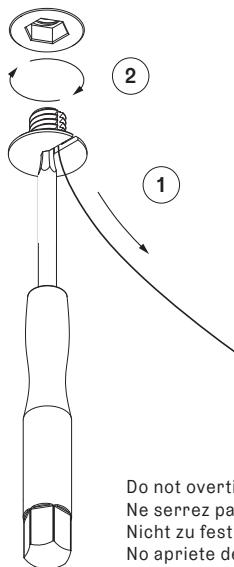

Do not overtighten!
 Ne serrez pas trop fort!
 Nicht zu fest anziehen!
 No apriete demasiado!
 Non stringere troppo!
 締め過ぎないように注意く
 ださい。

لا تبالغ بالشّد!

2-5



NEXT STEP: PENDANT INSTRUCTION

PROCHAINE ÉTAPE: INSTRUCTION POUR LE PENDANT EN VERRE

NÄCHSTER SCHRITT: INSTALLATION DES ANHAENGERS

SIGUIENTE PASO: INSTRUCCIÓN DEL DIFUSOR DE VIDRIO

PROSSIMO PASSAGGIO: ISTRUZIONI PER IL DIFFUSORE IN VETRO

次のステップ: ガラスディフューザー説明書

الخطوة التالية: تعليمات المعلقة

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Warning: Prior to installation, turn off the power at the main circuit panel, TO AVOID ELECTRICAL SHOCK.

In some countries, electrical installation work may only be carried out by an authorized electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.

You may turn the power back on after the canopy is secured to the structural ceiling surface.

The client is responsible to ensure the fixture junction box is secure to the structural substrate.

Caution: Bocci strongly recommends mounting power supplies remotely in a close, accessible and hidden location for ease of long-term maintenance. Please do not modify the product, this will compromise the safety, performance and void the warranty.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avertissement: Avant l'installation, coupez le courant au niveau du panneau de distribution principal, POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES.

Dans certains pays, les travaux d'installation électrique ne peuvent être effectués que par un électricien agréé. Contactez votre autorité locale en matière d'électricité pour obtenir des conseils.

Vous pouvez remettre l'appareil sous tension après avoir fixé la platine à la surface structurelle du plafond. Le client est responsable de s'assurer que la boîte de jonction du luminaire est fixée au substrat structurel.

Attention: Bocci recommande fortement de monter les alimentations électriques à distance dans un endroit proche, accessible et caché pour faciliter la maintenance à long terme. Veuillez ne pas modifier le produit, cela compromettrait la sécurité, les performances et annulerait la garantie.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Warnung: Um einen STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN schalten Sie vor der Installation den Strom an der Hauptschalttafel aus.

In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationsarbeiten nur von einem zugelassenen Elektroinstallateur durchgeführt werden. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Elektrizitätsbehörde, um sich beraten zu lassen.

Sie können den Strom wieder einschalten, nachdem der Deckenbaldachin an der Deckenoberfläche befestigt und alle Kabel fachgerecht angeschlossen worden sind. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass die Anschlussdose der Vorrichtung fest mit der Unterkonstruktion verbunden ist.

Achtung: Um die langfristige Wartung zu erleichtern empfiehlt Bocci die Stromversorgung an einem nahe gelegenen, leicht zugänglichen Ort zu verstecken. Bitte nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigt und die Garantie erlischt.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Advertencia: Antes de la instalación, desconecte la alimentación en el panel del circuito principal, PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA.

En algunos países, los trabajos de instalación eléctrica sólo pueden ser realizados por un técnico eléctrico autorizado. Póngase en contacto con las autoridades locales de electricidad para que le asesoren.

Puede volver a conectar la alimentación después de que el florón esté fijado a la superficie estructural del techo. El cliente es responsable de asegurarse de que la caja de conexiones de la luminaria esté fijada al sustrato estructural.

Precaución: Bocci recomienda encarecidamente montar las fuentes de alimentación eléctrica a distancia en un lugar cercano, accesible y oculto para facilitar el mantenimiento a largo plazo. Por favor, no modifique el producto, esto comprometerá la seguridad el rendimiento, anulando la garantía.

Consulte la clasificación eléctrica indicada en la luminaria.

SÓLO PARA MÉXICO:
EXPORTACIONES DIEZ S A DE C.V.
Ingenieros Militares 70-16A, Colonia Argentina
Poniente, Del Miguel Hidalgo, CDMX, 11230, MX

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Attenzione: Prima dell'installazione, togliere la corrente dal circuito principale, PER EVITARE SCARICHE ELETTRICHE.

In alcuni paesi, i lavori di installazione elettrica possono essere eseguiti solamente da personale qualificato. Contattare l'autorità elettrica locale per chiedere consiglio.

È possibile riaccendere la corrente dopo che il rosone è stato fissato al soffitto. Il cliente deve assicurarsi che la scatola di giunzione della lampada sia fissata al substrato strutturale.

Attenzione: Bocci raccomanda vivamente di montare gli alimentatori elettrici in un luogo vicino, accessibile e nascosto per facilitare la manutenzione a lungo termine. Si prega di non modificare il prodotto, ogni modifica ne può compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso e annullando la garanzia. Bocci declina ogni responsabilità per prestazioni e prodotti modificati, annullando la garanzia.

インストール手順

注意：取付前は電源を切ってください。

電気工事は、電気設備の技術基準・法令に従って電気工事士の有資格者が行ってください。

一般の方による工事は法律で禁止されています。

施工が終わるまで電源を入れないでください。

質量に対して必要強度のある下地であることを確認し、正しく設置・固定されるよう、工事責任者のもとで行ってください。

Bocciは、施工後のメンテナンスのためにトランスをフランジ内ではなく、天井裏などに別置き設置することを強く推奨します。トランスの設置位置や方法については断熱材/防音材などの必要な間隔を保ち安全性を確保してください。製品の改造は、安全性、性能が損なわれ、保証が無効になるため、行わないでください。

تعليمات التركيب

تحذير: قبل التركيب، قم بإطفاء تشغيل الطاقة من اللوحة الرئيسية، لتجنب صدمة كهربائية.

في بعض البلدان، لا يجوز تنفيذ أعمال التركيبات الكهربائية إلا من قبل مقاول كهربائي معتمد. اتصل بهيئة الكهرباء المحلية للحصول على المشورة.

يمكنك إعادة تشغيل الطاقة بعد تثبيت المظلة على سطح السقف الهيكلي.

العميل مسؤول عن التأكد من أن صندوق الوصلات آمن على الركيزة الهيكلية.

تنبيه: توصي Bocci بشدة بتركيب مصادر الطاقة عن بُعد في مكان قريب ومخفي يسهل الوصول إليه لتسهيل الصيانة على المدى الطويل.

يرجى عدم تعديل المنتج، فهذا سيؤثر على السلامة والأداء وإبطال الضمان.