

**XXX.1MC & 38.3M**

COPPER SUSPENSION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS POUR SUSPENSIONS EN

CUIVRE

ANLEITUNG ZUR KUPFERAUFHÄGUNG

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL SISTEMA

DE SUSPENSIÓN DE COBRE

ISTRUZIONI PER I SOSTEGNI IN RAME

コッパーサスペンション説明書

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ МЕДНОЙ





ПОДВЕСКИ

## تعليمات تثبيت النحاس


Read the following instructions for operating the luminaire Lisez les instructions suivantes pour utiliser le luminaire Lesen Sie die folgenden Anleitung zur Bedienung der Leuchte Lea el siguiente instructivo para operar el luminario Leggere le seguenti istruzioni per il funzionamento della lampada 照明器具を操作するために、以下の説明をお読みください Прочтите следующие инструкции по эксплуатации светильника

اقرأ التعليمات التالية لشتيغيل وحدة الإنارة.

Included Inclus Inbegrijpen Incluidos Inclusi  
含まれています Входит в комплект مرفقة

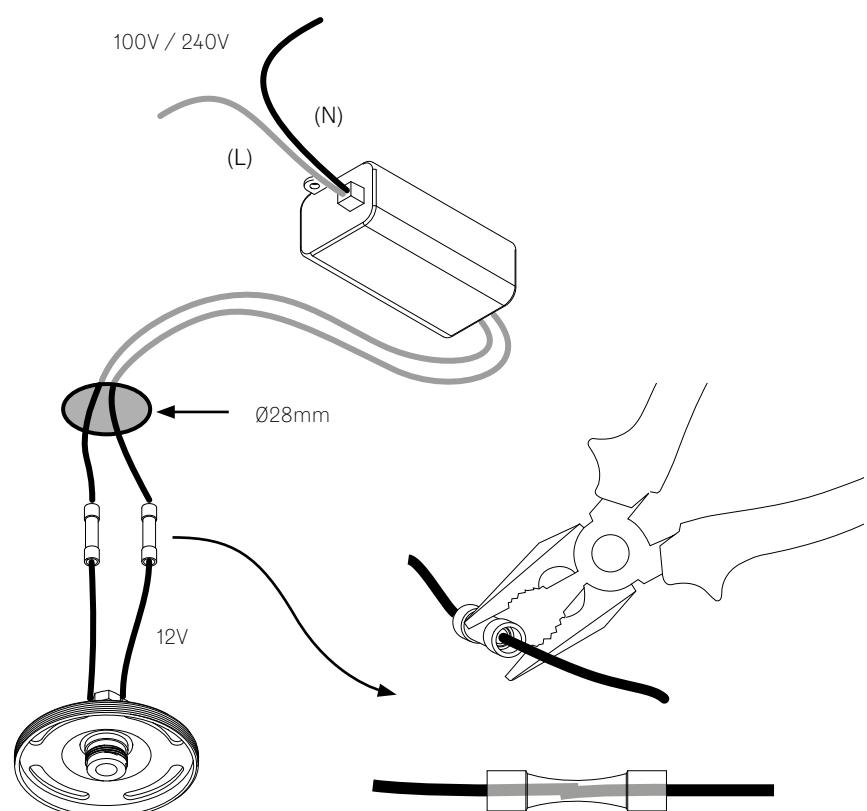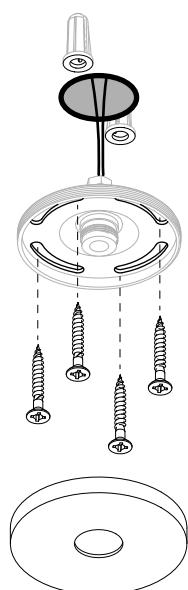**1****2****3**

4

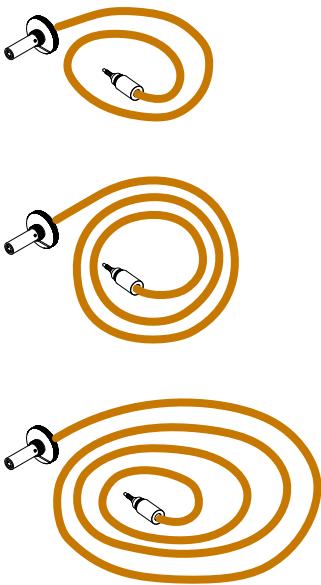

**EN** Separate the copper tubes according to length. Each copper tube is labeled with a series of numbers that correspond to its length in millimeters.

**FR** Séparez les tubes de cuivre en fonction de leur longueur. Chaque tube de cuivre est étiqueté avec une série de chiffres qui correspondent à sa longueur en millimètres.

**DE** Separieren Sie die Kupfersuspension ihrer Länge nach. Jedes Kupfersuspension ist mit Zahlen beschriftet, die seiner Länge in Millimetern entsprechen.

**ES** Separe los tubos de suspensión de cobre según su longitud. Cada tubo está etiquetado con una serie de números que corresponden a su longitud en milímetros.


**IT** Dividere i tubi di sostegno in rame in base alla lunghezza. Ognuno è etichettato con una serie di numeri corrispondenti alla lunghezza in millimetri.

**JA** 銅管を長さごとに分けます。それぞれの銅管には、長さ（ミリメートル）に対応する一連の数字が記されています。

**RU** Разложите медные трубы по длине. Каждая медная трубка промаркирована набором цифр, которые соответствуют её длине в миллиметрах.

**AR** أفصل الأنابيب النحاسية حسب الطول. يتم تمييز كل أنبوب نحاسي بسلسلة من الأرقام التي تتوافق مع طوله بالليمترات.

5

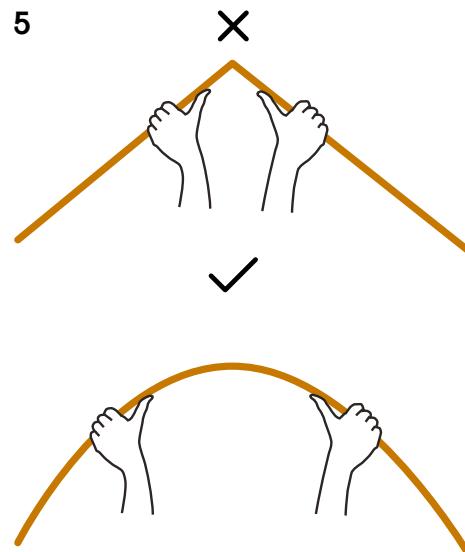

**EN** Very carefully uncoil the copper tube with both hands to avoid kinking. Be very careful not to overbend the copper tubes as it will leave a permanent kink that can not be removed.

**FR** Déroulez très soigneusement le tube de cuivre avec les deux mains pour éviter de le plier. Veillez à ne pas trop courber les tubes en cuivre, car cela laisserait un pli permanent impossible à enlever.

**DE** Wickeln Sie das Kupfersuspension sehr vorsichtig mit beiden Händen ab, um Knicke zu vermeiden. Achten Sie darauf, die Kupfersuspension nicht zu stark zu biegen, da dies einen dauerhaften Knick hinterlässt, der nicht mehr entfernt werden kann.

**ES** Desenrolle con mucho cuidado el tubo de suspensión de cobre con ambas manos para evitar que se doble. Tenga mucho cuidado de no doblarlos demasiado, ya que dejará un pliegue permanente que no podrá ser eliminado.



**IT** Srotolare con molta cautela il tubo di rame con entrambe le mani per evitare che si pieghi. Fare molta attenzione a non piegarlo troppo, perché si potrebbero formare pieghe permanenti impossibili da rimuovere.

**JA** 銅管を両手で慎重にほぐし、よじれないようにします。銅管を曲げすぎると、ねじれが残って取れなくなるので、十分に注意してください。


**RU** Очень осторожно размотайте медную трубку придерживая ее обеими руками, чтобы избежать переломов. Чрезмерное перегибание медной трубы может вызвать деформированный загиб, который невозможно будет устранить.

**AR** قم بفك الأنابيب النحاسية بعناية فائقة بكلتا يديك لتجنب الانلتواء. كن حريصاً جداً على عدم ثني الأنابيب النحاسية أكثر من اللازم لأنها ستترك ثنياً دائماً لا يمكن إزالته.

6

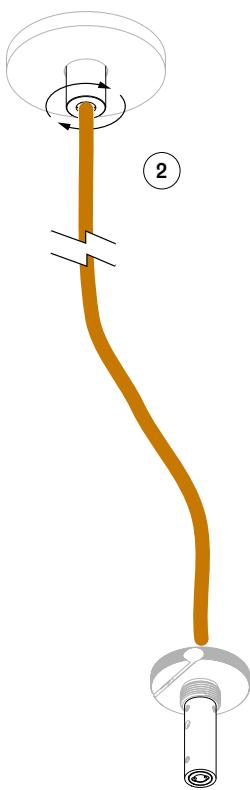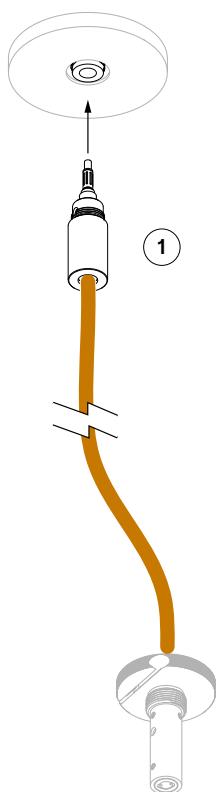

7

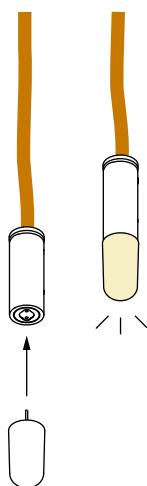

**EN** Check that each lamp is working properly as you go along by turning the power on for every three pendants installed.

**FR** Vérifiez au fur et à mesure le bon fonctionnement de chaque lampe en mettant sous tension les trois pendants en verre installés.

**DE** Überprüfen Sie nach und nach, ob jede Lampe ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie bei allen drei installierten Anhaengern den Strom einschalten.

**ES** Compruebe que cada lámpara funcione correctamente a medida que avanza, encendiendo la corriente por todos los tres difusores de vidrio instalados.


**IT** Verificare il corretto funzionamento di ogni lampada accendendo ognuno dei tre diffusori in vetro installati.

**JA** ガラスディフューザーを3つ取り付けるごとに電源を入れ、各ランプが正常に動作することを確認しながら進めてください。

**RU** Убедитесь в правильной работе всех трёх ламп светильника, поключая питание поочередно к каждой из установленных подвесок.

**AR** تأكد من أن كل مصباح يعمل بشكل صحيح كلما مضيت قدماً من خلال تشغيله لكل ثلاث معلقات تم تركيبها.

9

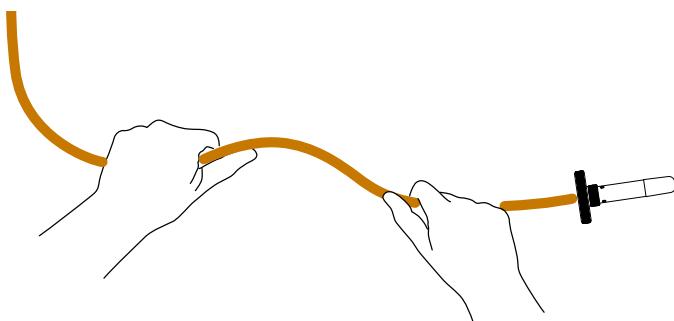

**EN** Compose the copper tubing according to the intended design aesthetic.  
Note: Once the pendant is added, it will pull the copper downwards. The pendant will try to hang directly below the canopy as the copper is not rigid enough for long horizontal compositions without the addition of pendant anchor kits.

**FR** Modelez les tubes de cuivre en fonction du design souhaité.  
Remarque : une fois le pendent en verre ajouté, il tirera le tube de cuivre vers le bas. Le pendent en verre essaiera de pendre directement sous la plafond car le cuivre n'est pas assez rigide pour de longues compositions horizontales sans l'ajout d'ancrages universels.

**DE** Stellen Sie die Kupfersuspension entsprechend der beabsichtigten ästhetischen Gesaltung zusammen.  
Hinweis: Sobald der Anhaenger angebracht ist, wird er das Kupfersuspension nach unten ziehen. Der Anhaenger wird dazu neigen, direkt unter dem Baldachin zu hängen, da das Kupfersuspension für lange horizontale Kompositionen ohne den Zusatz von Universalankern nicht starr genug ist.

**ES** Componga los tubos de cobre según el diseño previsto.  
Nota: Una vez añadido el difusor de vidrio, éste tirará del tubo de cobre hacia abajo. El difusor de vidrio tratará de colgar directamente debajo del florón, ya que el cobre no es lo suficientemente rígido para composiciones horizontales largas sin la adición de kits de anclaje.


**IT** Comporre i tubi di sostegno in rame secondo il design stabilito.  
Nota: una volta aggiunto il diffusore in vetro, questo tirerà il tubo di rame verso il basso. Il diffusore in vetro tenderà a pendere direttamente sotto al rosone, non essendo il rame abbastanza rigido per composizioni orizzontali lunghe senza l'aggiunta di kit di ancoraggio.

**JA** 意図したデザインに従って銅管を構成します。  
注意: ガラスディフューザーを取り付けると、銅管が下方に引っ張られます。銅管は剛性が低いため、ユニバーサルアンカーを追加しないと水平方向に長く構成することができないため、ガラスディフューザーはキャノピーの真下にぶら下がろうとします。

**RU** Составьте композицию из медных трубок в соответствии с задуманным дизайном.  
Нагрузка рассеивателя после установки будет тянуть медные трубы вниз.  
Рассеиватель будет стремиться занять положение прямо под установочным корпусом, поскольку жесткость медных трубок недостаточна для поддержки разветвленных горизонтальных конструкций без использования дополнительного крепежного набора.

**AR** قم بتشكيل الأنابيب النحاسية حسب التصميم الجمالي المرغوب. ملاحظة: مجرد إضافة المعلقات الزجاجية، سوف تسحب الأنابيب النحاسية إلى أسفل. ستحاول المعلقات التعلق أسفل السقف مباشرةً لأن النحاس ليس صلباً بدرجة كافية للتركيبات الأفقية الطويلة مجموعة التثبيت.

PENDANT ANCHOR KIT    KIT D'ANCRAGE POUR DIFFUSEUR    KIT MIT ANKERN FÜR ANHÄNGER    KIT DE ANCIAJE DEL ELEMENTO COLGANTE    KIT DI ANCORAGGIO DEL DIFFUSORE    ディフューザー・アンカーキット    КРЕПЁЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ ПОТОЛОЧНОЙ РОЗЕТКИ    طقم تثبيت الموزع الاستبدال المصباح

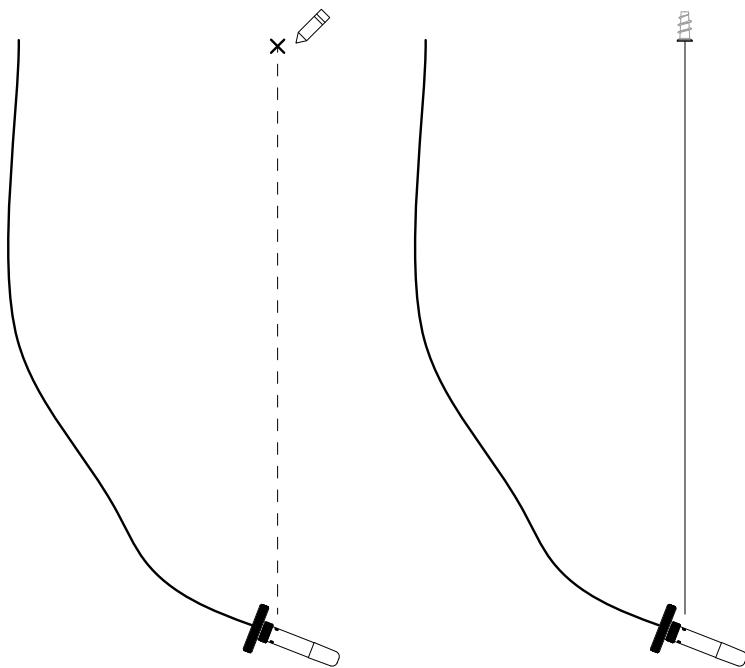

#### EN    OPTION

Use the pendant anchor kit to hang the pendant away from the canopy. NOT suitable for 38 Copper series.

#### FR    OPTION

Utilisez kit d'ancrage pour suspendre le pendent en verre loin de la platine. NE convient PAS aux tubes en cuivre de la série 38.

#### DE    OPTION

Verwenden anker-Kit um den Anhaenger vom Baldachin weg zu hängen. NICHT geeignet für Serie 38, Kupferrohr.

#### ES    OPCIÓN

Utilice el kit de anclaje para colgar el difusor de vidrio lejos del florón. NO apto para la serie 38, tubo de cobre.

#### IT    OPZIONE

Utilizzare il kit di ancoraggio per appendere il diffusore in vetro distante dal rosone. NON adatto alla serie 38 Rame.

#### JA    オプション

アンカーキットを使用して、キャノピーから離れた位置にガラスディフューザーを吊り下げます。38シリーズ、銅管には使用できません。

#### RU    ДОПОЛНИТЕЛЬНО


Для установки стеклянного рассеивателя в стороне от защитного корпуса используйте крепежный набор. НЕ подходит для 38 серии, медной трубы.

#### AR    الخيار


استخدم مجموعة التثبيت لتعليق المعلقات بعيداً عن المظلة. غير مناسب لسلسلة 38 النحاسية.

**1-1**    Concrete  
Béton  
Beton  
Hormigón  
Cemento armato  
コンクリート  
Цемент


أسمنت

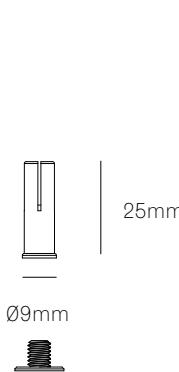


#### 1-2

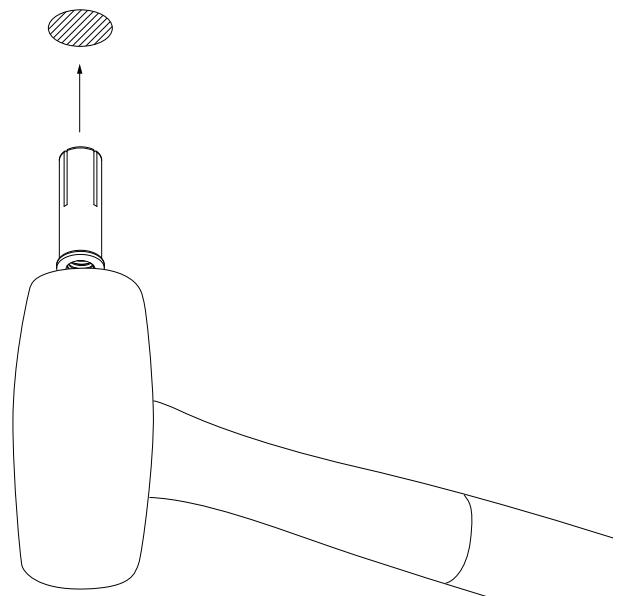


1-3

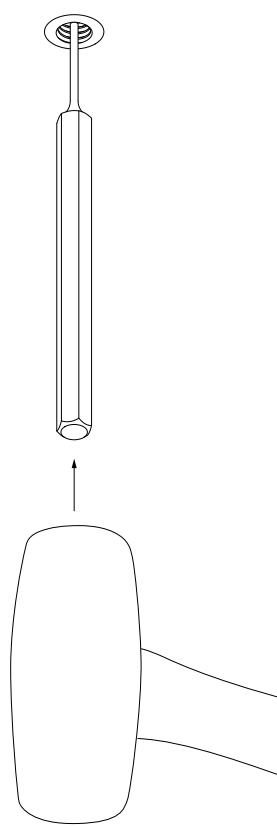

1-4

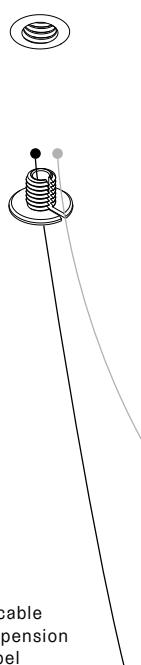

1-5

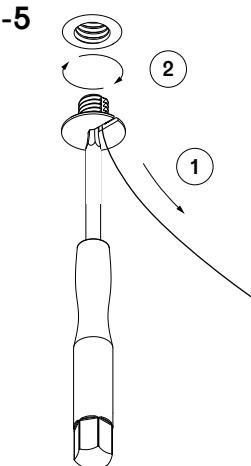



1-6



2-1

Drywall / Wood  
Mur en plâtre / Bois  
Trockenbau / Holz  
Pared de yeso / Madera  
Cartongesso / Legno  
石膏ボード壁 / 木材  
Гипсокартон / дерево  
جاطن الجبس / خشب

2-2

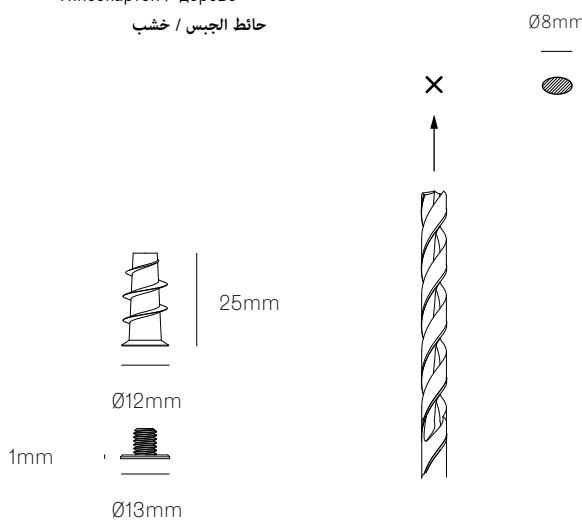


2-3



Suspension cable  
Câble de suspension  
Aufhängekabel  
Cable de suspensión  
Cavo di sospensione  
吊りケーブル  
Подвесной трос  
كابل التعليق

2-4

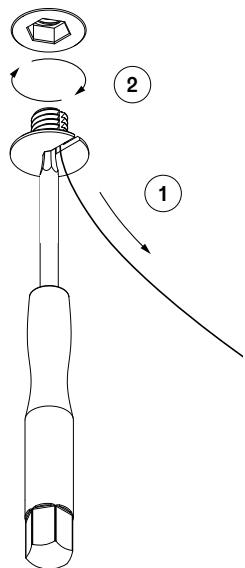

2-5



NEXT STEP: PENDANT INSTRUCTION

PROCHAINE ÉTAPE: INSTRUCTION POUR LE PENDANT EN VERRE

NÄCHSTER SCHRITT: INSTALLATION DES ANHÄNGERS

SIGUIENTE PASO: INSTRUCCIÓN DEL DIFUSOR DE VIDRIO

PROSSIMO PASSAGGIO: ISTRUZIONI PER IL DIFFUSORE IN VETRO

次のステップ: ガラスディフューザー説明書

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СТЕКЛЯННОГО РАССЕИВАТЕЛЯ

الخطوة التالية: تعليمات المعلقات



## Instructions

Copper Suspension, Non-adjustable—XXX.1mc & 38.3m

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

**Warning:** Prior to installation, turn off the power at the main circuit panel, TO AVOID ELECTRICAL SHOCK.

In some countries, electrical installation work may only be carried out by an authorized electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.

You may turn the power back on after the canopy is secured to the structural ceiling surface.

The client is responsible to ensure the fixture junction box is secure to the structural substrate.

**Caution:** Bocci strongly recommends mounting power supplies remotely in a close, accessible and hidden location for ease of long-term maintenance. Please do not modify the product, this will compromise the safety, performance and void the warranty.

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**Avertissement:** Avant l'installation, coupez le courant au niveau du panneau de distribution principal, POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES.

Dans certains pays, les travaux d'installation électrique ne peuvent être effectués que par un électricien agréé. Contactez votre autorité locale en matière d'électricité pour obtenir des conseils.

Vous pouvez remettre l'appareil sous tension après avoir fixé la platine à la surface structurelle du plafond. Le client est responsable de s'assurer que la boîte de jonction du luminaire est fixée au substrat structurel.

**Attention:** Bocci recommande fortement de monter les alimentations électriques à distance dans un endroit proche, accessible et caché pour faciliter la maintenance à long terme. Veuillez ne pas modifier le produit, cela compromettrait la sécurité, les performances et annulerait la garantie.

### INSTALLATIONSANLEITUNG

**Warnung:** Um einen STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN schalten Sie vor der Installation den Strom an der Hauptschalttafel aus.

In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationsarbeiten nur von einem zugelassenen Elektroinstallateur durchgeführt werden. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Elektrizitätsbehörde, um sich beraten zu lassen.

Sie können den Strom wieder einschalten, nachdem der Deckenbaldachin an der Deckenoberfläche befestigt und alle Kabel fachgerecht angeschlossen worden sind. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass die Anschlussdose der Vorrichtung fest mit der Unterkonstruktion verbunden ist.

**Achtung:** Um die langfristige Wartung zu erleichtern empfiehlt Bocci die Stromversorgung an einem nahe gelegenen, leicht zugänglichen Ort zu verstecken. Bitte nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigt und die Garantie erlischt.

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**Advertencia:** Antes de la instalación, desconecte la alimentación en el panel del circuito principal, PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA.

En algunos países, los trabajos de instalación eléctrica sólo pueden ser realizados por un técnico eléctrico autorizado. Póngase en contacto con las autoridades locales de electricidad para que le asesoren.

Puede volver a conectar la alimentación después de que el florón esté fijado a la superficie estructural del techo. El cliente es responsable de asegurarse de que la caja de conexiones de la luminaria esté fijada al sustrato estructural.

**Precaución:** Bocci recomienda encarecidamente montar las fuentes de alimentación eléctrica a distancia en un lugar cercano, accesible y oculto para facilitar el mantenimiento a largo plazo. Por favor, no modifique el producto, esto comprometerá la seguridad el rendimiento, anulando la garantía.

Consulte la clasificación eléctrica indicada en la luminaria.

**SÓLO PARA MÉXICO:**  
EXPORTACIONES DIEZ S A DE C.V.  
Ingenieros Militares 70-16A, Colonia  
Argentina  
Poniente, Del Miguel Hidalgo, CDMX,  
11230, MX

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

### インストール手順

**Attenzione:** Prima dell'installazione, togliere la corrente dal circuito principale, PER EVITARE SCARICHE ELETTRICHE.

In alcuni paesi, i lavori di installazione elettrica possono essere eseguiti solamente da personale qualificato. Contattare l'autorità elettrica locale per chiedere consiglio.

È possibile riaccendere la corrente dopo che il rosone è stato fissato al soffitto. Il cliente deve assicurarsi che la scatola di giunzione della lampada sia fissata al substrato strutturale.

**Attenzione:** Bocci raccomanda vivamente di montare gli alimentatori elettrici in un luogo vicino, accessibile e nascosto per facilitare la manutenzione a lungo termine. Si prega di non modificare il prodotto, ogni modifica ne può compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso e annullando la garanzia. Bocci declina ogni responsabilità per prestazioni e prodotti modificati, annullando la garanzia.

注意：取付前は電源を切ってください。

電気工事は、電気設備の技術基準・法令に従って電気工事の有資格者が行ってください。

一般の方による工事は法律で禁止されています。

施工が終わるまで電源を入れないでください。

質量に対して必要強度のある下地であることを確認し、正しく設置・固定されるよう、工事責任者のもとで行ってください。

Bocciは、施工後のメンテナンスのためにトランクをフランジ内ではなく、天井裏などに別置き設置することを強く推奨します。トランクの設置位置や方法については断熱材/防音材などの必要な間隔を保ち安全性を確保してください。製品の改造は、安全性、性能が損なわれ、保証が無効になるため、行わないでください。

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** перед установкой отключите питание на главной электропанели, чтобы избежать поражения электрическим током.

В некоторых странах электромонтажные работы могут выполняться только уполномоченным специалистом-электриком. Обратитесь за консультацией в местный орган электроснабжения. Вы можете подключить питание после того, как защитный корпус будет закреплен на поверхности потолка.

Клиент несет ответственность за обеспечение надежного крепления распределительной коробки светильника к структурному основанию.

**ВНИМАНИЕ:** Компания Bocci настоятельно рекомендует устанавливать источники электропитания дистанционно в близком, доступном и безопасном месте для удобства долгосрочного обслуживания. Пожалуйста, не модифицируйте изделие, это может привести к снижению безопасности, ухудшению характеристик и аннулированию гарантии.

### تعليمات التركيب

**تحذير:** قبل التركيب، قم بإطفاء تشغيل الطاقة من اللوحة الرئيسية، لتجنب صدمة كهربائية.

في بعض البلدان، لا يجوز تنفيذ أعمال تركيب إلا من قبل مقاول كهربائي معتمد. اتصل ب الهيئة الكهربائية المحلية للحصول على المشورة.

يمكنك إعادة تشغيل الطاقة بعد تثبيت المظلة على سطح السقف الهيكلي.

العميل مسؤول عن التأكد من أن صندوق الوصلات آمن على الركيزة الهيكلية.

**تنبيه:** توصي Bocci بشدة بتركيب مصادر الطاقة عن بُعد في مكان قريب ومحفظ يسهل الوصول إليه لتسهيل الصيانة على المدى الطويل.

يرجى عدم تعديل المنتج، فهذا سيؤثر على السلامة والأداء وإبطال الضمان.